


# Hinweise zur Vorbereitung der verdeckten Anschlüsse

## WASHLET™ SG 2.0 TCF403REGV1

Lesen Sie vor der Installation unbedingt die Installationsanleitung und das separate Sicherheitshinweisblatt durch. Das Anschlussmaterial für Strom und Wasser, zur Vorbereitung am Installationsrahmen, ist nicht im Lieferumfang des WASHLET™ enthalten.

### Vorgabe Anschlussposition

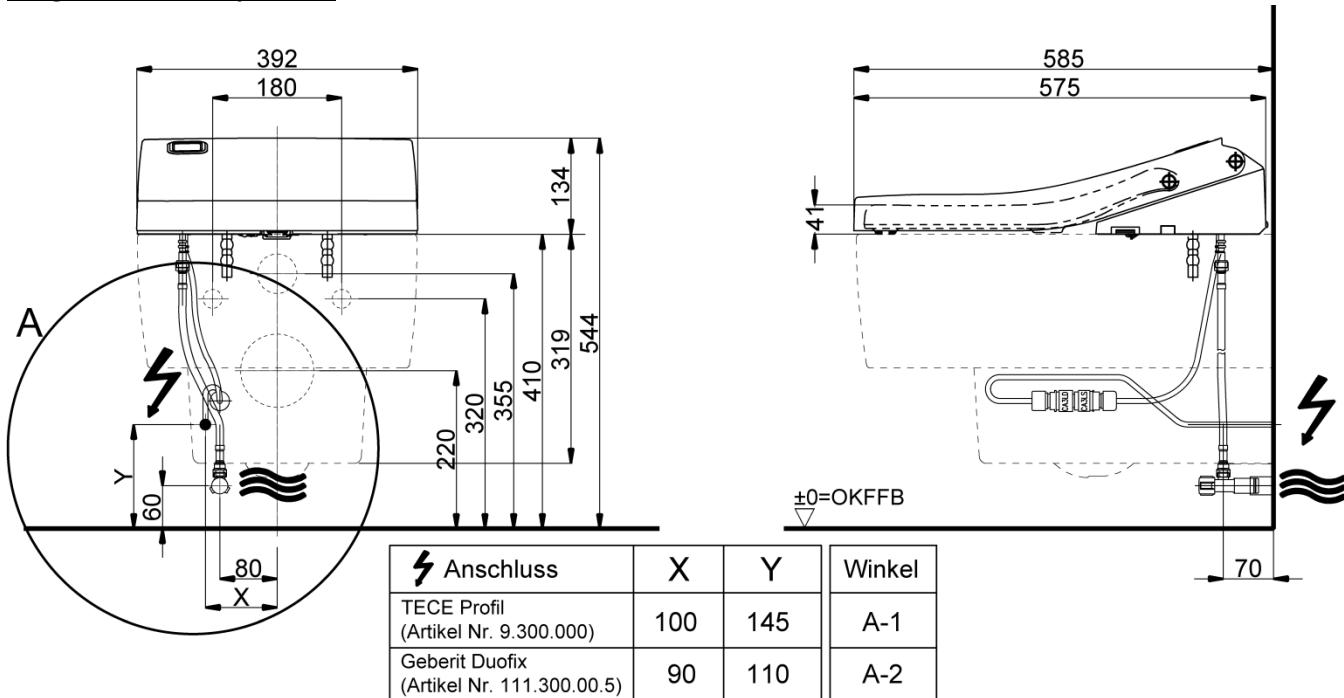

### Vor Ort zu erstellen




#### Wasseranschluss

- Eckventil 3/8" (im WASHLET™ SG 2.0 Lieferumfang)
- min. Wasserdruck: 0,1 MPa (dynamisch)  
max. Wasserdruck: 1,0 MPa (statisch)
- Empfohlen wird Aufrüstset T9880039A



#### Elektroanschluss

- flexibler Elektroanschluss 450 mm, H05VV-F 3G1.00mm<sup>2</sup>
- Hirschmann Kupplung (im WASHLET™ SG 2.0 Lieferumfang)
- Stromversorgung 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
- max. Nennleistung 1528 W (bei 0°C Wassertemperatur)



TOTO T9880039A

Für Wasseranschluss empfohlen: TOTO WASHLET™ SG 2.0 Aufrüstset für Installationsrahmen zur vereinfachten Installation des Wasseranschlusses, Artikel Nr. T9880039A, enthält Wandscheibe und Befestigungsmaterial (Winkel A-1 für TECEprofil 9300000, Winkel A-2 für Geberit Duofix 111.300.00.5).

Sichern Sie die Stromversorgung mit einem Fehlerstromschutzschalter RCD ( $I_N = 30 \text{ mA}$ ) (gemäß IEC 60335-1).

In die festverlegte elektrische Installation ist eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnungsweite von min. 3mm einzubauen.