


## Hinweise zur Vorbereitung der verdeckten Anschlüsse

WASHLET GL 2.0 mit verdeckten Anschlüssen TCF6532C3GV1

WASHLET EK 2.0 mit verdeckten Anschlüssen TCF6632C3GV1

Lesen Sie vor der Installation unbedingt die Installationsanleitung und das separate Sicherheitshinweisblatt durch.

### Vorgabe Anschlussposition

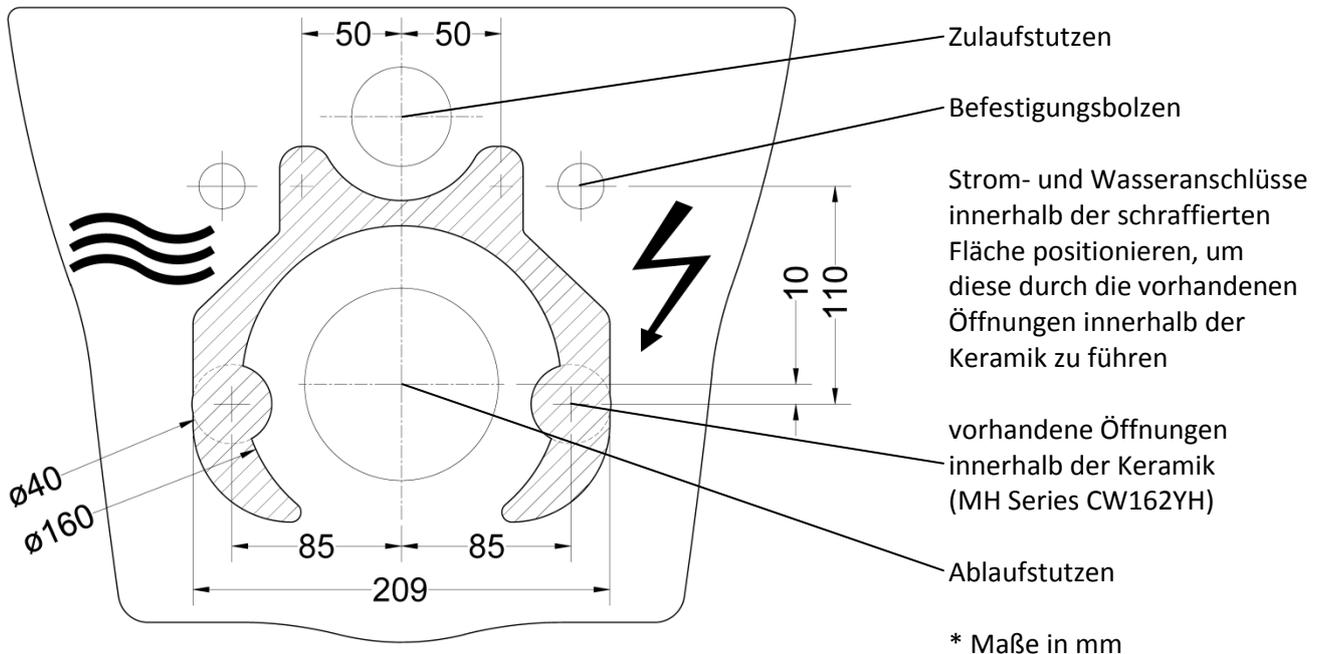

### Vor Ort zu erstellen




#### Wasseranschluss

- Flexibler Kaltwasseranschluss 460 mm (Flexschlauch)
- Kaltwasseranschluss mit einem Kugelhahn AG 3/8" abschließen (nicht im TOTO Lieferumfang) um diesen mit dem am WASHLET vormontierten Anschlussschlauch IG 3/8" zu verbinden
- min. Wasserdruck 0,1 MPa (dynamisch)  
max. Wasserdruck 1,0 MPa (statisch)



#### Elektroanschluss

- flexibler Elektroanschluss 400 mm, H05VV-F 3G0.75mm<sup>2</sup>
- Hirschmann Kupplung (im TOTO Lieferumfang enthalten)
- Stromversorgung 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Max. Nennleistung 321 W

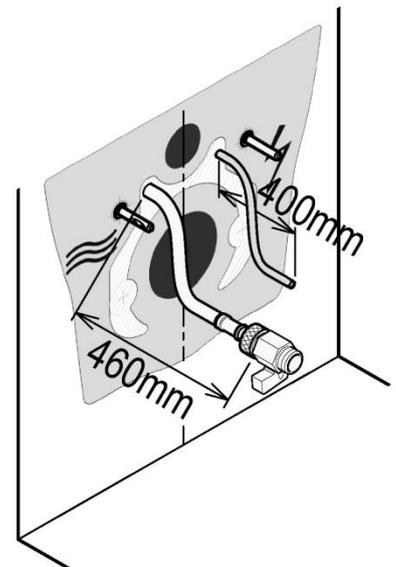

Bereiten Sie den Anschluss im Vorgegebenen Bereich vor.

Wir empfehlen das TOTO Aufrüstsets für Installationsrahmen für WASHLET GL 2.0 und EK 2.0 mit verdeckten Anschlüssen, ArtikelNr. SP10695UR (Schweiz SP10695UN), zur Erstellung des Wasseranschlusses bei Geberit Installationsrahmen mit Leerrohr, im Bereich 5 cm aus der Mitte auf Höhe der Befestigungsbolzen.

Sichern Sie die Stromversorgung mit einem Fehlerstromschutzschalter RCD ( $I_n = 30 \text{ mA}$ ) (gemäß IEC 60335-1).

In die festverlegte elektrische Installation ist eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnungsweite von min. 3mm einzubauen.