


Notice pour la préparation des alimentations WASHLET SG TCF403EGV1

Avant de démarrer l'installation, veuillez lire la notice d'installation ainsi que la notice de précautions de sécurité fournie séparément. Les fournitures nécessaires aux raccordements électrique et en eau, à prévoir avec l'installation du bâti-support, ne sont pas incluses avec le WASHLET.

Arrivée des alimentations par défaut

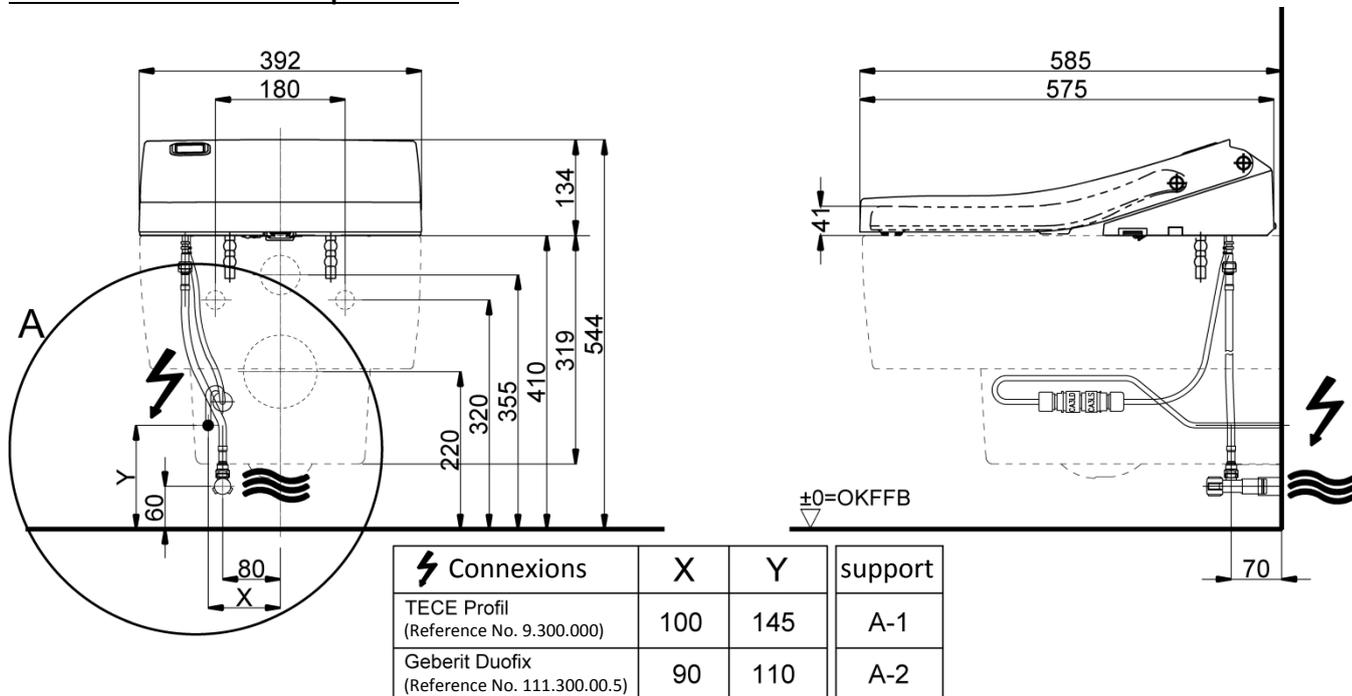

Éléments à fournir sur place




Alimentation d'eau

- Applique murale pour robinetterie 3/8" (inclus)
- Pression min. 0,1 MPa (dynamique)
- Pression max. 1,0 MPa (statique)
- Kit d'installation recommandé : T9880039A



Alimentation électrique

- Câble électrique de 450 mm, H05VV-F 3G1.00mm²
- Connecteur électrique type Hirschmann (inclus)
- Alimentation électrique 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Puissance Max.1528 W (température de l'eau : 0°C)



TOTO T9880039A

Recommandé pour le raccordement en eau : Kit TOTO Washlet SG, pour une installation simplifiée de l'arrivée d'eau (Reference n ° T9880039A, qui comprend le support et le matériel de montage (support A- 1 pour bâti-support TECE réf, 9300000 , support A- 2 pour bâti-support Geberit Duofix, Réf. 111.300.00.5

Installer un dispositif de coupe-circuit (selon la norme IEC 60335-1).

Installer un interrupteur différentiel (disjoncteur différentiel) (I_n = 30 mA) qui déconnecte le secteur.