


# Notice pour la préparation des alimentations WASHLET™ SG 2.0 TCF403EGV1

Avant de démarrer l'installation, veuillez lire la notice d'installation ainsi que la notice de précautions de sécurité fournie séparément. Les fournitures nécessaires aux raccordements électrique et en eau, à prévoir avec l'installation du bâti-support, ne sont pas incluses avec le WASHLET™.

## Arrivée des alimentations par défaut

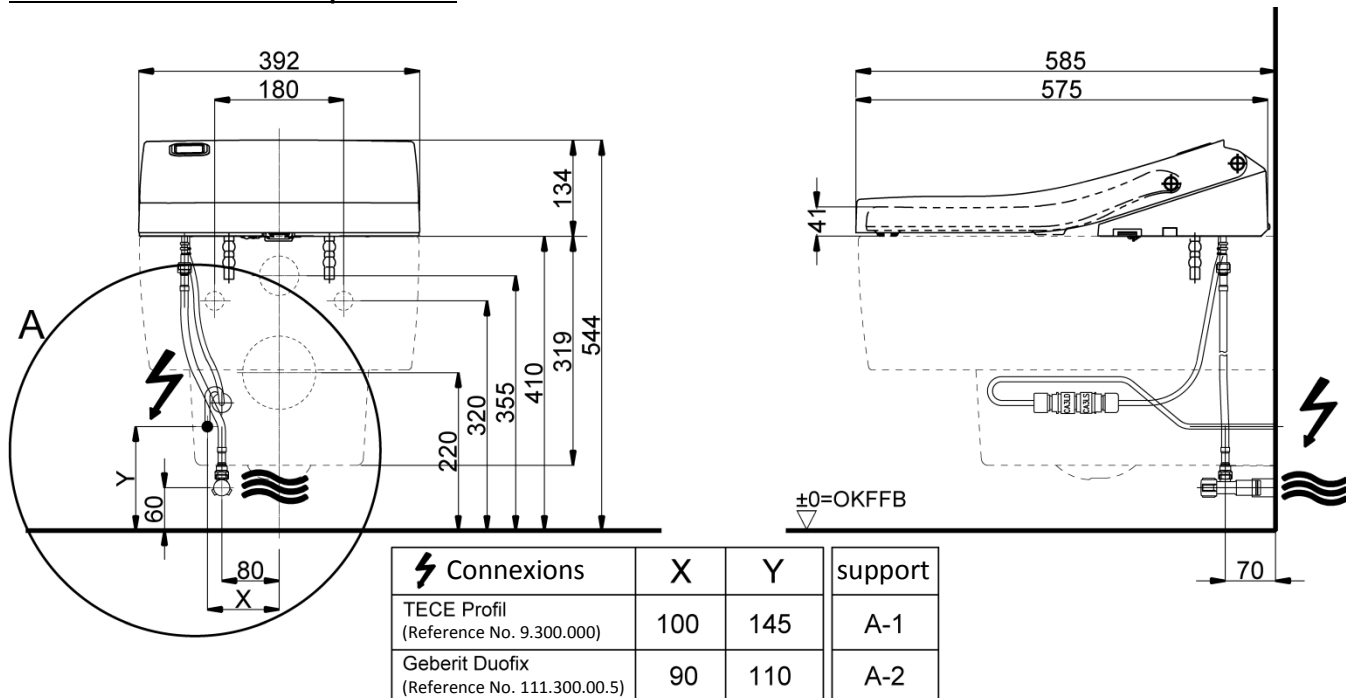

## Éléments à fournir sur place




### Alimentation d'eau

- Applique murale pour robinetterie 3/8" (inclus)
- Pression min. 0,1 MPa (dynamique)
- Pression max. 1,0 MPa (statique)
- Kit d'installation recommandé : T9880039A



### Alimentation électrique

- Câble électrique de 450 mm, H05VV-F 3G1.00mm<sup>2</sup>
- Connecteur électrique type Hirschmann (inclus)
- Alimentation électrique 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Puissance Max.1528 W (température de l'eau : 0°C)

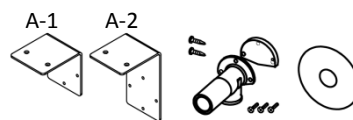

TOTO T9880039A

Recommandé pour le raccordement en eau : Kit TOTO WASHLET™ SG 2.0, pour une installation simplifiée de l'arrivée d'eau (Reference n ° T9880039A, qui comprend le support et le matériel de montage (support A- 1 pour bâti-support TECE réf, 9300000 , support A- 2 pour bâti-support Geberit Duofix, Réf. 111.300.00.5

Installer un dispositif de coupe-circuit (selon la norme IEC 60335-1).

Installer un interrupteur différentiel (disjoncteur différentiel) (I<sub>n</sub> = 30 mA) qui déconnecte le secteur.